

VERSATYLE - SG

Electrobomba sumergible para aguas fecales

Electrobomba sumergible sumamente fiable y versátil. Básicamente fabricada en hierro fundido, está principalmente diseñada para un amplio rango de aplicaciones tanto industriales como domésticas con líquidos sucios químicamente neutros o con sólidos en suspensión: servicios sanitarios, aguas cargadas con sólidos, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros, fosas sépticas y achique de locales inundados.



Diseño robusto, resistente a la corrosión



Pequeñas dimensiones



Ligera y fácilmente transportable




Práctica y fácil de usar



Alta versatilidad



Impulsor Vortex

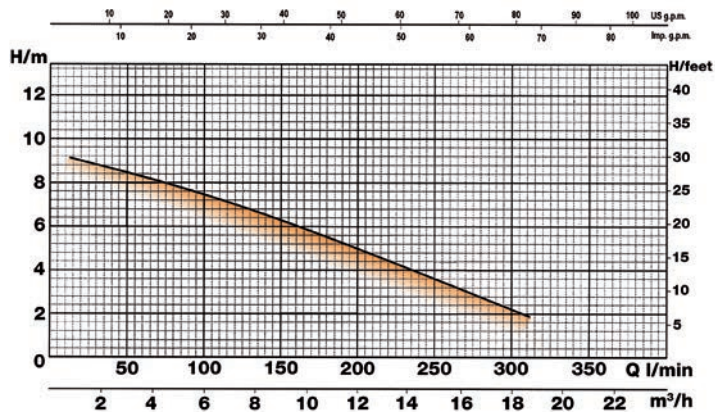

Datos técnicos

Máx. inmersión	5 m.
Temperatura máx. del líquido	35°C
Max. paso de sólidos	38 mm
Motor	2 polos
Tensión	Monof. 230V ±10% - 50 Hz
Aislamiento	Clase F
Protección	IP68
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido GG-25
Soporte motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Cierre mecánico	SiC / SiC / NBR
Regulador	Regulador de nivel incorporado.
Cable	10 m con enchufe tipo Schuko.

Conexiones


DNA	Ø 42 mm
DNI	G 1 1/2"

Uds. por pallet



18 pzas. x 3 niveles = 54 unidades

Dimensiones

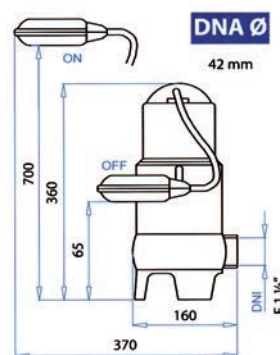

Bomba VERSATYLE - Monofásica 230V												2 Polos		
Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal								Condensador uf	Máx. paso de sólidos [mm]	Inten. Abs. [A] Mon. 230V
				l/min	0	20	50	100	150	200	300			
				m³/h	0	1,2	3	6	9	12	18			
				H=Altura manométrica total (m)										
SG 1000	6241461011	0,95	1,1		9,5	9,1	8,3	7,5	6,3	5	2,1	16	38	4,2