ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS PARA DRENAGEM Aço Inox. AISI 304

Bomba submersível para drenagem fabricada em Aço Inoxidável AISI 304, adequada para aplicações residenciais como esvaziamento de poços, garagens, porões ou qualquer local que eventualmente puder ser inundado. Riego de jardín, achique e vaciado de tanques e depósitos. Irrigação do jardim, drenagem e esvaziamento de tanques e depósitos. Pequenas fontes ou jogos de água. Inúmeras aplicações em casa e jardim.
Versão "VOX" com impulsor tipo VORTEX; admite uma passagem de sólidos de até Ø 20 mm.

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS

(segundo ISO 9906 / 2)

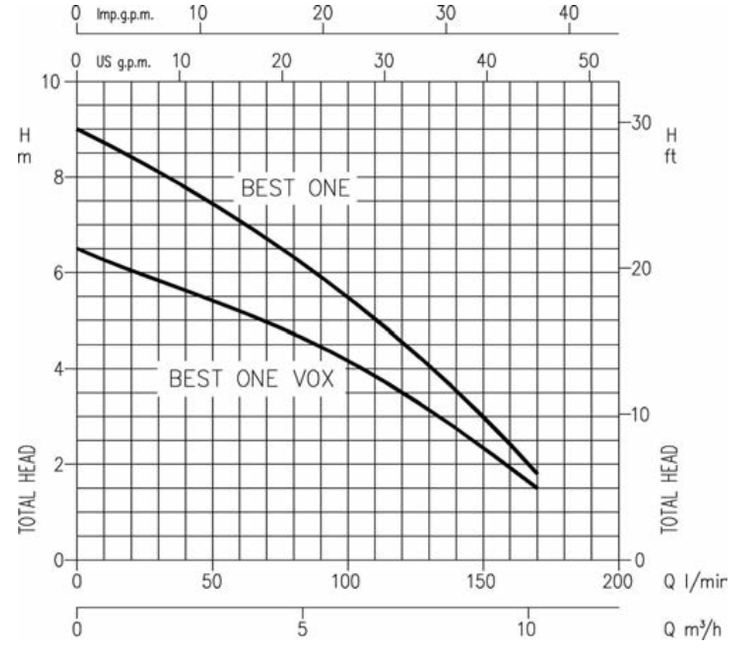

PRESTAÇÕES

- Temperatura máx. do líquido enviado: 50ºC.
- Máxima passagem de sólidos: 10 mm / 20 mm versão VOX.

MATERIAIS

- Corpo de impulsão, filtro e carcaça do motor: Aço Inox AISI 304.
- Eixo motor: Aço Inoxidável AISI 303.
- Impulsor: Aço Inox AISI 304.
- Empanque mecânico de série: Cerâmica/Carvão/NBR.
- Cabo standard de 5 m com plugue tipo Schuko.
  (para modelos com 10 m de cabo, consultar).
- Disponível em versões: **M: Monofásica**
  MA: Com regulador de nível
  MS: Com regulador magnético
  Vox: Vórtex

DADOS TÉCNICOS

- Motor assíncrono, 2 pólos.
- Isolamento Classe F. Protecção IP68.
- Monofásica 230V ± 10% 50 Hz.
- Trifásica 400V ± 10% 50 Hz.
- Condensador e protecção termoamperimétrica de reinício automático incorporados (monofásica).
- Conexão descarga: DNI 1¼".

UDS. POR PALETE



24 peças x 4 níveis = 96 unidades

TABELA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo		kW	CV	Condensador		Int. Abs. (A)			Q=Caudal						
Monofásica 230V 50Hz	Trifásica 400V 50Hz			µF	Vc	Mono-fásica 230V	Tri-fásica 400V	l/min	0	20	40	80	120	160	170
								m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2
									H=Altura manométrica total (m)						
BEST ONE M	BEST ONE	0,25	0,33	8	450	2,2	1,1		9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8
BEST ONE VOX M	BEST ONE VOX	0,25	0,33	8	450	2,0	1,0		6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5