

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIO HORIZONTAL

Bomba centrífuga multiestágio horizontal, muito silenciosa e particularmente adequada para o aumento da pressão, pressurização doméstica, pequena irrigação do jardim, lavagem de veículos e movimento de água limpa.



PRESTAÇÕES

- Pressão máx. de exercício: 10 bar
- Temperatura máx. do líquido enviado: 40°C

MATERIAIS

- Corpo de bomba e Suporte: Ferro fundido.
- Camisa externa: AISI 304

- Empanque mecânico: Carvão / Cerâmica / NBR


DADOS TÉCNICOS

- Motor trifásico eficiência IE3 desde 0,75 kW inclusive.
- Assíncrono, 2 pólos e ventilação forçada.
- Isolamento Classe F
- Protecção IP44
- Monofásica 230V \pm 10% 50 Hz
- Trifásica 230/400V \pm 10% 50 Hz
- Condensador e protecção termoamperométrica de reiniciação automática incorporados (monofásica).

CONEXÕES

- DNA: 1" para toda a gama (exceto B/12-B-15).
- 1 1/4" para B/12-B/15
- DNI: 1"

UNIDADES POR PALETE



COMPACT AM/4, AM/6 e AM/8 (12 peças x 6 níveis) = 72 unidades

COMPACT AM/10, AM/12, AM/15, BM/12 e BM/15 (7 peças x 6 níveis) = 42 unidades

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (segundo ISO 9906 / 2)

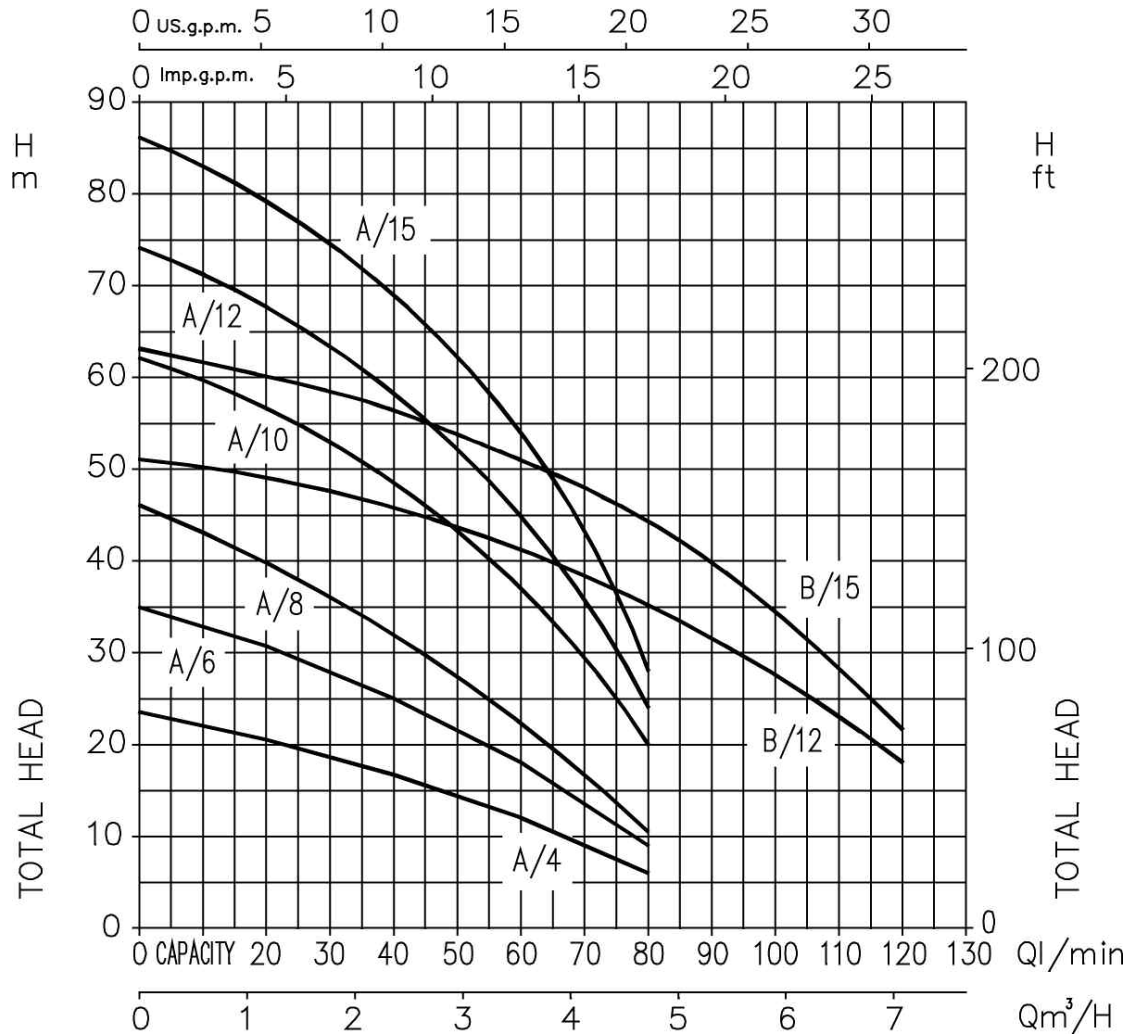


TABELA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	kW	CV	Condensador		Intensidade absorvida (A)			Q=Caudal												
			Monofásica 230V 50Hz	Trifásica 230/400V 50Hz	µF	V _c	Mono-fásica	Trifásica 230V	Trifásica 400V	l/min	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
COMPACT AM/4	0,3	0,4	10	450	2,5	1,9	1,1	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	-	-	-	-	-
COMPACT AM/6	0,44	0,6	12,5	450	3,0	2,3	1,3	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	-	-	-	-	-
COMPACT AM/8	0,6	0,8	14	450	4,0	2,6	1,5	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
COMPACT AM/10	0,75	1	20	450	6,0	2,9	1,7	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	-	-	-	-	-
COMPACT AM/12	0,9	1,2	31,5	450	6,2	4,3	2,5	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	-	-	-	-	-	-
COMPACT AM/15	1,1	1,5	31,5	450	7,3	4,3	2,5	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	-	-	-	-	-
COMPACT BM/12	0,9	1,2	31,5	450	5,8	4,3	2,5	48	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	-	-	-	-	-
COMPACT BM/15	1,1	1,5	31,5	450	7,3	4,3	2,5	59	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	-	-	-	-	-
MCP 180/4 M (*)	1,3	1,8			8,3	-	3,2			47,4	46,3	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	22,6			
MCP 250/5 M (*)	1,85	2,5			10,9	-	4,2			60,6	59,2	58,2	55,1	51,1	45,8	39	29,8			
MCP 300/6 M (*)	2,2	3			12,2	-	5			71,5	70	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5			
-	2,57	3,5			-	-	5,5			83,3	81,4	79,3	74,6	68,9	61,9	52,5	41			

(*) Modelo MCP a pág. 24.