


ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE ESGOTO Automáticos com 1 ou 2 Bombas em Aço Inoxidável

MINI RIGHT



POSSIBILIDADE DE SER ENTERRADO

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (segundo ISO 9906 / 2)

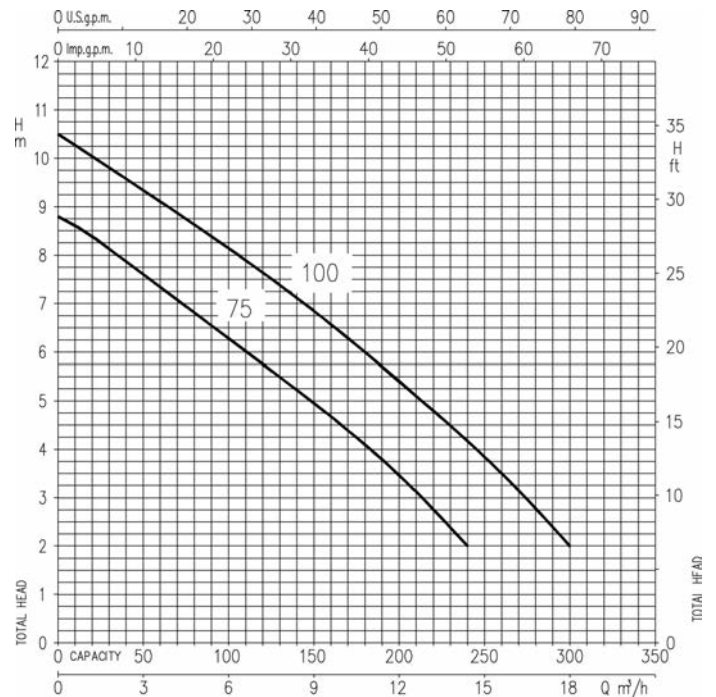

MINI RIGHT (100 MA)

- Reservatório polietileno de alta densidade.
- Saída normalizada PVC 50 mm.
- Entrada 100 mm.
- Entrada suplementar.
- Cabo 5 m. com plugue tipo Schuko.
- Sistema de abertura com tampa pivotante para intervenções sem desmontagem.
- Tampa estanque com junta O-ring.
- Equipado com bomba RIGHT 75 M ou RIGHT 100 M, passagem de sólidos até Ø 35 mm.
- Peso com bomba incluída: 26 kg.
- Volume: 100 l.



Bomba utilizada no Sistema MINI RIGHT

MODELO	Nº de bombas	kW	Tipo de bomba	Altura manométrica total (m)	Caudal (m³/h)								P.V.P. (Código)
					2,4	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	18	
MINI RIGHT 100	1	0,55	RIGHT 75 M AUT.	7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	-	6240100004	
	1	0,75	RIGHT 100 M AUT.	9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	2	6240100004	