

# 3" SB3

## 3" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 3", fabricada en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuada para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, riego y movimiento de agua en general.



Práctica y fácil de usar




Baja sonoridad



Bomba fabricada en AISI 304



Funcionamiento en posición horizontal

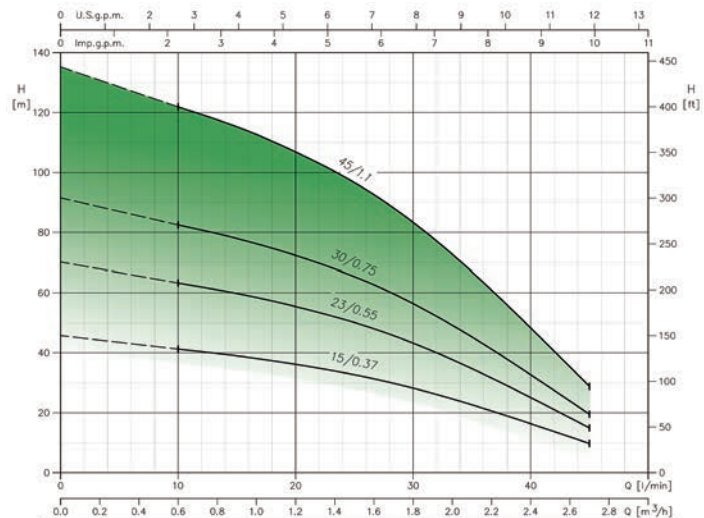

### Materiales

Camisa externa y acoplamiento	AISI 304
Impulsores	PPO reforzado con fibra de vidrio
Difusores	Policarbonato
Salida cable	La salida del cable no puede ser desconectada.
Conexión de Motor	AISI 304
Válvula antirretorno	Incorporada

### Datos técnicos del motor 3"


Acoplamiento	NEMA
Refrigeración	Líquido refrigerante atóxico.
Camisa	Ac. Inox. AISI 304.
Eje	Ac. Inox. AISI 430 F
Carcasa	Latón niquelado
Polos	2 (2.900 r.p.m.)

### Datos técnicos de la bomba

Posición de funcionamiento	Funcionamiento en posición vertical u horizontal.
Máx. inmersión	60 m
Temperatura máx. del líquido	30°C
Máx. contenido en sólidos	50 ppm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP58
Tensión	Monofásica 230V ±6-10% - 50 Hz Trifásica 400V ±6-10% - 50 Hz

### Conexiones

DNI	1"
Máx. Ø de bomba	74 mm



### SB3

Modelo	Código Hidráulico	Código Motor	kW	CV	Tensión	Q=Caudal								
						l/min	10	15	20	25	30	35	40	45
						m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
H=Altura manométrica total (m)														
SB3-15 M	1540000316A	6243181061	0,37	0,5	Monof.		41,5	39,0	36,2	32,7	28,2	22,7	16,5	9,8
SB3-15	1540000316A	6243181063	0,37	0,5	Trif. 380		41,5	39,0	36,2	32,7	28,2	22,7	16,5	9,8
SB3-23 M	1540000216A	6243181071	0,55	0,75	Monof.		63,5	60,0	55,5	50,0	43,5	34,7	25,1	15,0
SB3-23	1540000216A	6243181073	0,55	0,75	Trif. 380		63,5	60,0	55,5	50,0	43,5	34,7	25,1	15,0
SB3-30 M	1540000116A	6243181081	0,75	1	Monof.		82,5	78,0	72,5	65,5	56,5	45,5	32,7	19,5
SB3-30	1540000116A	6243181083	0,75	1	Trif. 380		82,5	78,0	72,5	65,5	56,5	45,5	32,7	19,5
SB3-45	1540000416A	6243181093	1,1	1,5	Trif. 380		122,0	115,0	107,0	96,6	83,5	67,0	48,5	28,8

Grupo con motor en baño de líquido refrigerante atóxico EBARA SUMOTO.